

PLURIJET 90-130-200

Electrobombas multicelulares autocebantes



RODETES

Acero inoxidable AISI 304



Agua limpia



Utilizo doméstico



Utilizo civil




CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **200 l/min** (12 m³/h)
- Altura manométrica hasta **97 m**

LIMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica hasta **9 m** (HS)
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+40 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
-

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

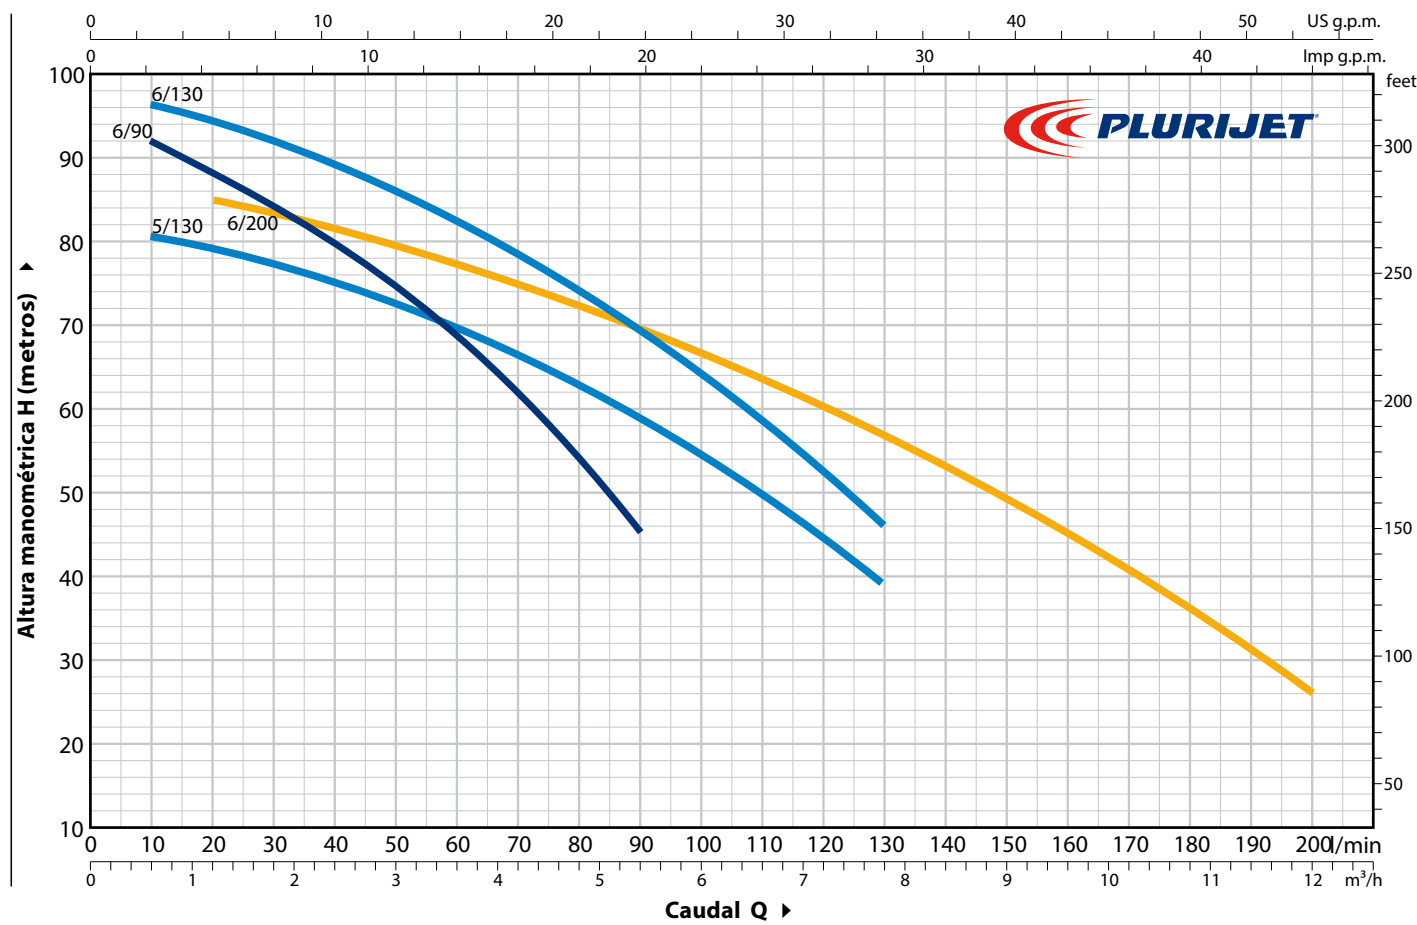

MODELO		POTENCIA (P ₂)		▲	Q																
Monofásica	Trifásica	kW	HP			m³/h	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	5.4	6.0	7.8	8.4	9.6	10.8	12.0		
</																					


PLURIJET 90-130-200

POS. COMPONENTE

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

1	CUERPO BOMBA	Acero inoxidable AISI 304 con bocas roscadas ISO 228/1			
2	TAPA	Acero inoxidable AISI 304			
3	RODETES	Acero inoxidable AISI 304			
4	DIFUSORES	Acero inoxidable AISI 304			
5	EJE MOTOR	Acero inoxidable AISI 431			
6	SELLO MECANICO	Sello	Eje	Materiales	
		Modelo	Diámetro	<i>Anillo fijo</i>	<i>Anillo móvil</i> <i>Elastómero</i>
		FN-18	Ø 18 mm	Grafito	Cerámica NBR
7	RODAMIENTOS	6304 2RS - C3 / 6204 ZZ - C3E			
8	CONDENSADOR	Electrobomba	Capacidad		

DIMENSIONES Y PESOS

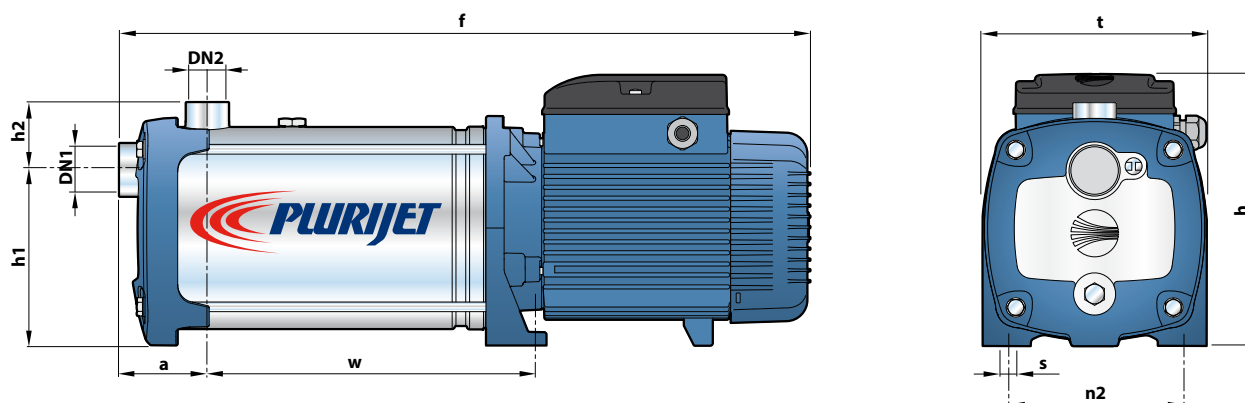

MODELO		BOCAS		DIMENSIONES mm									kg	
Monofásica	Trifásica	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	t	n2	w	s	1~	3~
PLURIJETm 5/90	PLURIJET 5/90	1 1/4"	1"	73	549	228	145	56	185	145	245	11	20.6	20.6
PLURIJETm 6/90	PLURIJET 6/90													